

Содержание:

- 1) **Вход в программу**
- 2) **Отправка текстового сообщения персонально\группе**
- 3) **Вызов абонента\группы**
- 4) **Конференц вызов**
- 5) **Групповой вызов**
- 6) **Перенаправление вызова другому абоненту**
- 7) **Трансляция аудио записи персонально\группе**
- 8) **Функция «Environment Monitoring»**

1) Вход в программу


- выполнить двойной клик левой клавишей мыши по значку GDC1000.exe;
- в появившемся окне в поле «UserName» ввести Имя пользователя, а в поле «Password» пароль этого пользователя



- после этого Вы попадаете в главное окно программы, в котором по умолчанию открыт пункт меню РТТ (Control Center). Здесь отображаются группы и все имеющиеся пользователи.




- При выборе группы (в нашем случае название группы — 1 1) кликом левой клавиши мыши, отобразятся пользователи включенные в эту группу

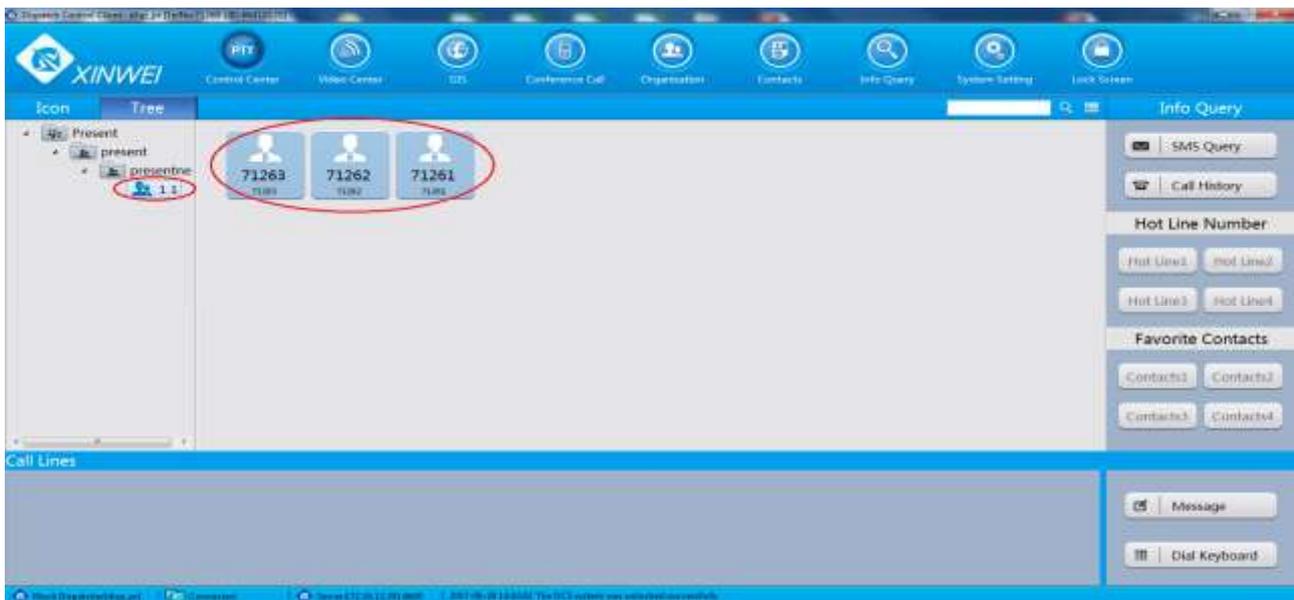


2) Отправка текстового сообщения абоненту\группе

2.1 — Отправка сообщения абоненту

1. в пункте меню РТТ (Control Center);
2. левым кликом мыши выделить необходимого абонента;
3. в выпадающем меню выбрать пункт SMS;

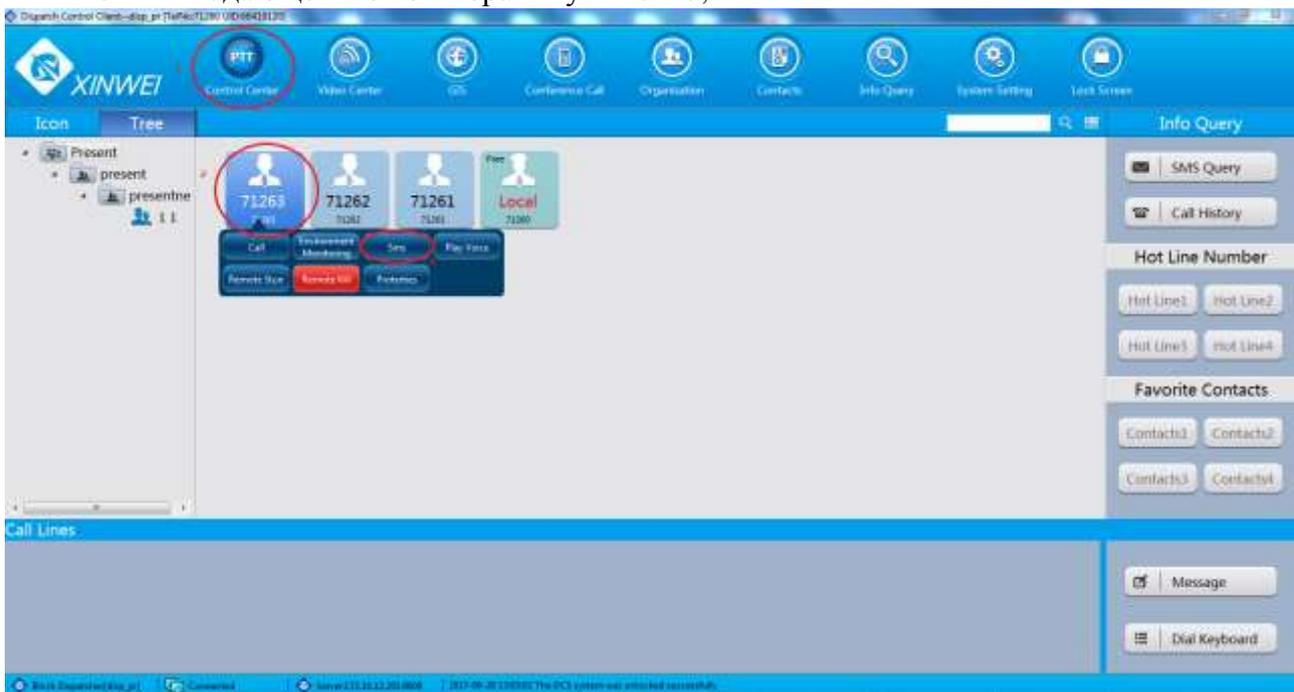


4. в открывшемся окне ввести необходимый текст и нажать «Send»

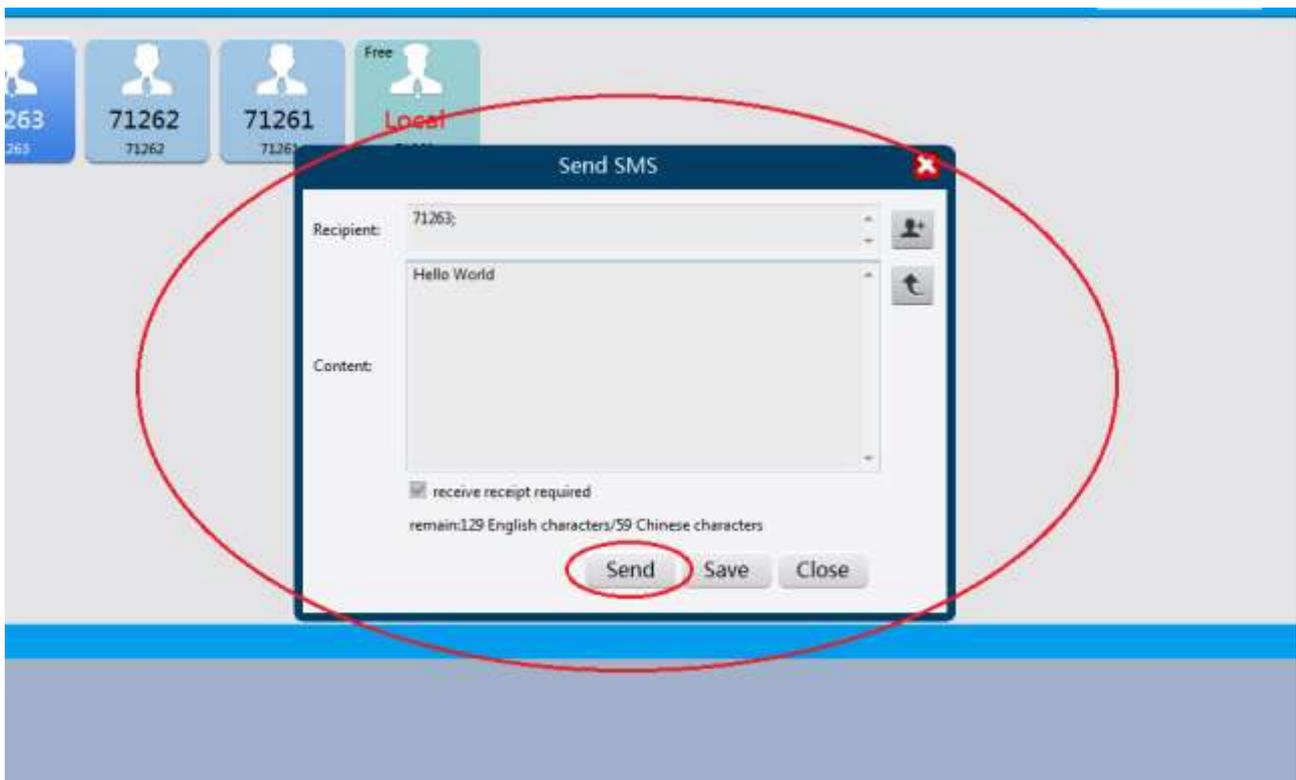


2.2 отправка сообщения группе

1. в пункте меню РТТ (Control Center);
2. левым кликом мыши выделить необходимую группу;

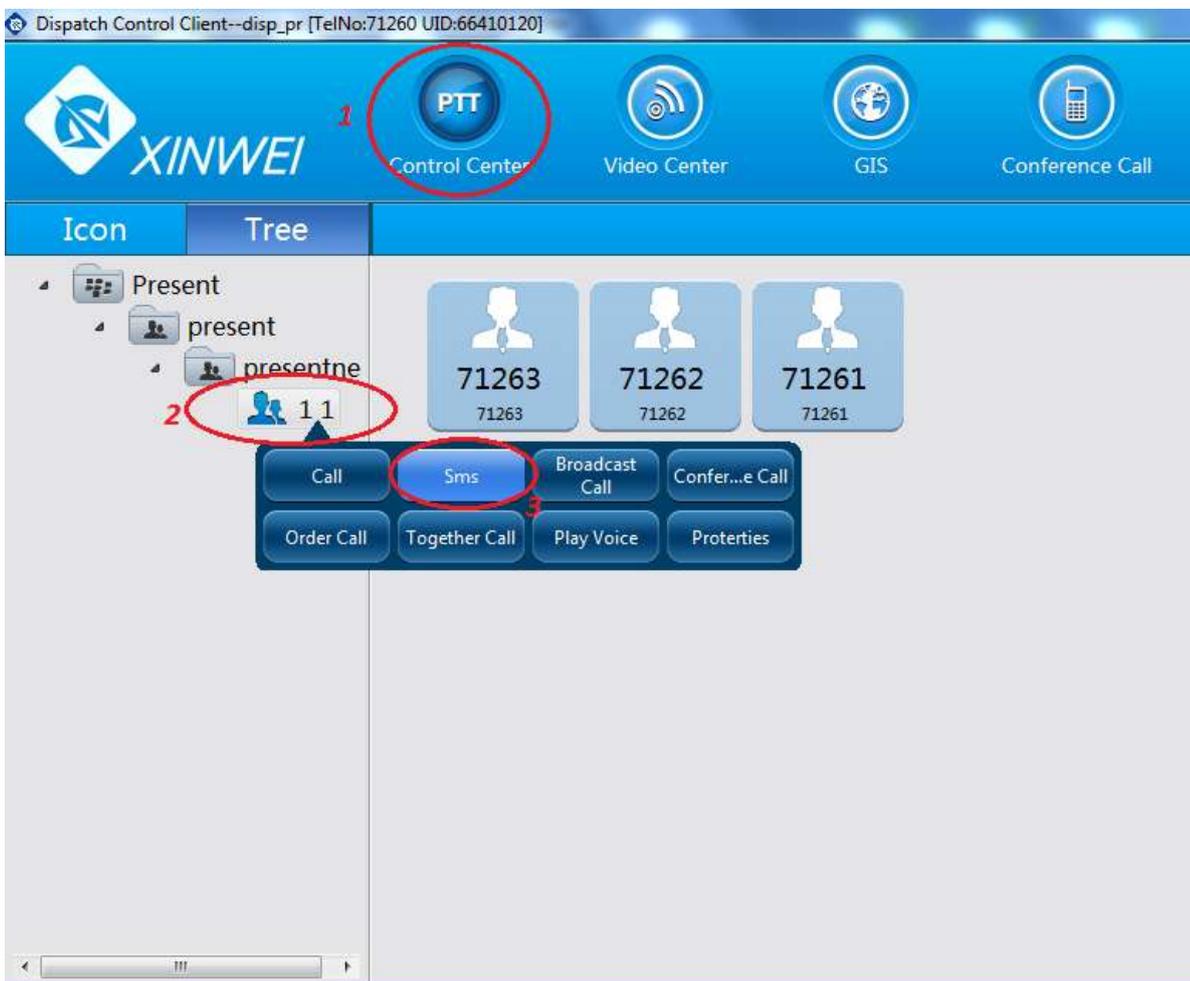

3. в выпадающем меню выбрать пункт SMS;

4. в открывшемся окне ввести необходимый текст и нажать «Send»

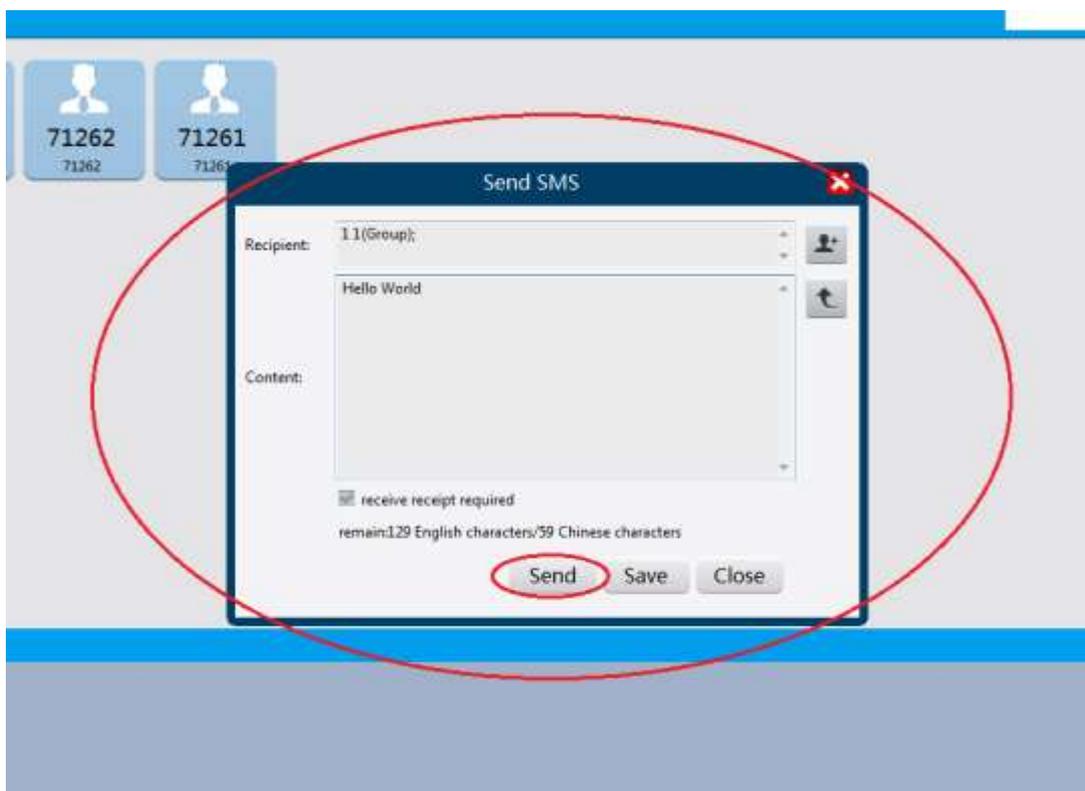

3) Вызов абонента\группы

3.1 — вызов абонента

1. в пункте меню РТТ (Control Center);
2. левым кликом мыши выделить необходимого абонента;

3. в выпадающем меню выбрать «Call»;



- начнётся вызов абонента



3.2 — вызов группы
1. в пункте меню

PTT (Control Center);

2. левым кликом мыши выделить необходимую группу;

3. в выпадающем меню выбрать «Together Call»;




4. начнется вызов всех абонентов находящихся в выделенной группе.



4) Конференц вызов (максимум 9 абонентов)


Конференц вызов — это вызов в который можно включить абонентов независимо от их принадлежности к группам.

1. В главном окне программы выбрать пункт «Conference Call»;
2. В открывшемся окне выбрать пункт «Add»;
3. В диалоговом окне указать название конференц вызова и нажать «Ok» (4);

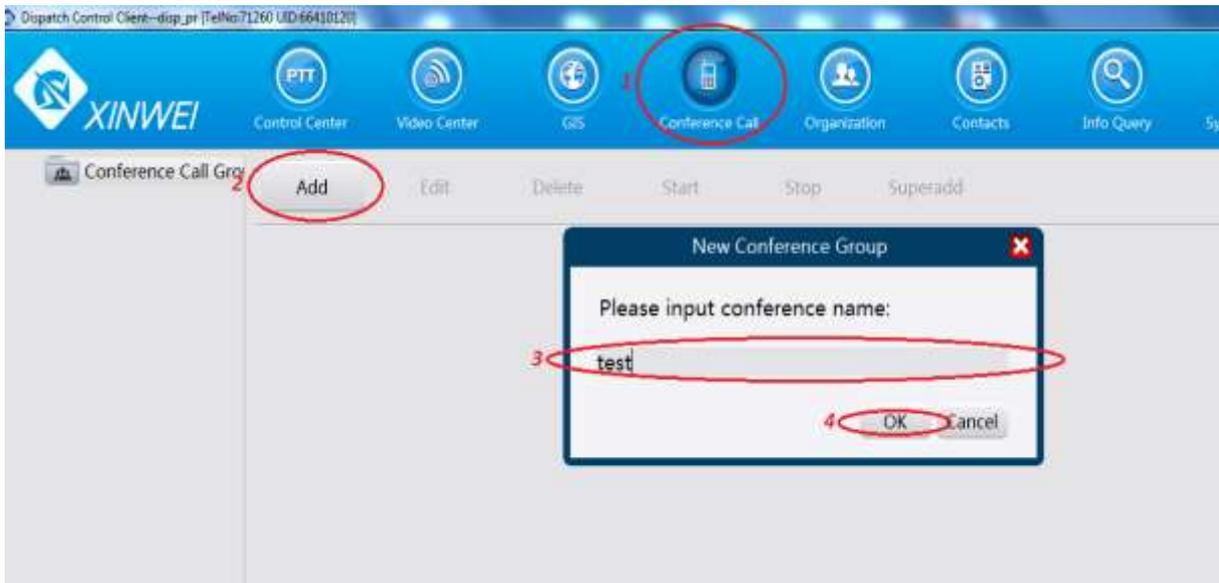

4. Для добавления абонентов в конференц вызов необходимо:

- 4.1 - выбрать созданный вызов;
- 4.2 - активируется доп. меню в котором нужно выбрать пункт «Edit»;
- 4.3 - в открывшемся окне, в столбце слева, отображаются все доступные абоненты (не зависимо от их принадлежности к группам), выбрать абонента, нажать «Add», выбранный абонент переместится в правый столбец, в котором находятся абоненты добавленные в конференц сессию;
- 4.4 - для удаления абонента из конференц сессии, выбрать необходимого абонента из списка в правом столбце и нажать «Clear»;
- 4.5 - по завершению формирования участников нажать «Ok»;
- 4.6 - для запуска конференц вызова нажать «Start»;

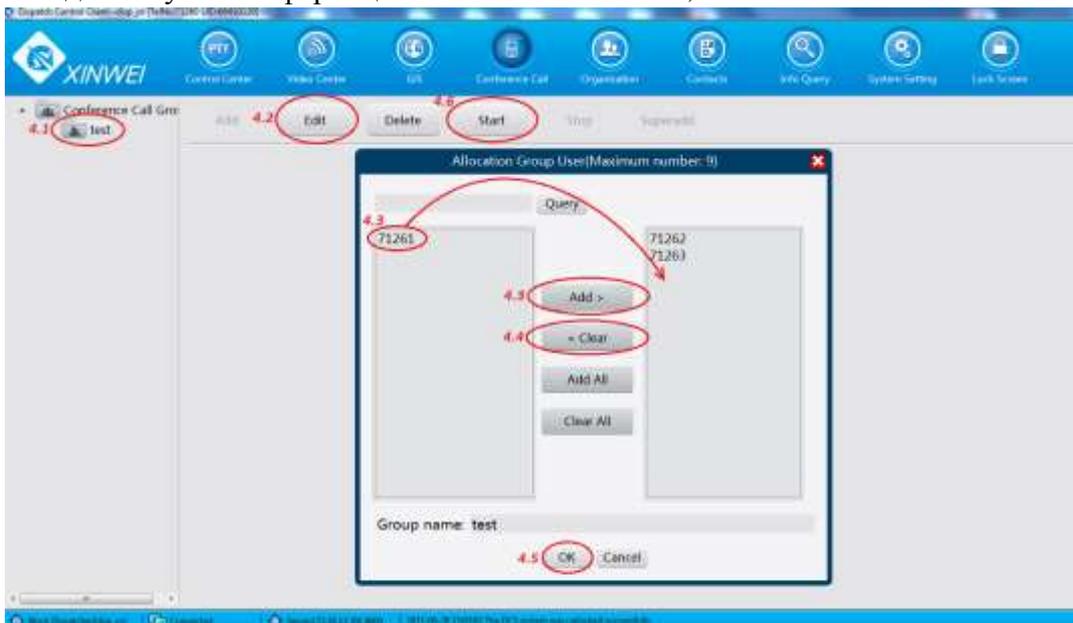

5) Групповой

ВЫЗОВ

1. находясь в пункте меню PTT (Control Center);

2. выбрать необходимую группу;
3. в выпадающем меню выбрать пункт «Call»;



Активируется групповой вызов всех участников выделенной группы.


б) Перенаправление вызова другому абоненту

- во время установленного вызова абонента кликнуть «F» в окошке статуса вызова



- в открывшемся меню выбрать абонента которому необходимо перенаправить вызов

- нажать «ОК»

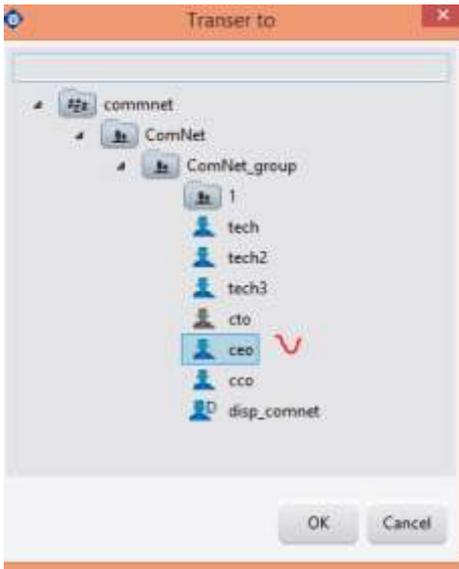


- завершить вызов на АРМ.

7) Трансляция аудио записи персонально\группе
Примечание: без подключенного к АРМ микрофона трансляция аудио файла воспроизводиться не будет.

7.1) Персонально:


- в пункте основного меню РТТ (Control Center);
- выбрать необходимого абонента;
- в выпадающем меню выбрать пункт «Play Voice»;

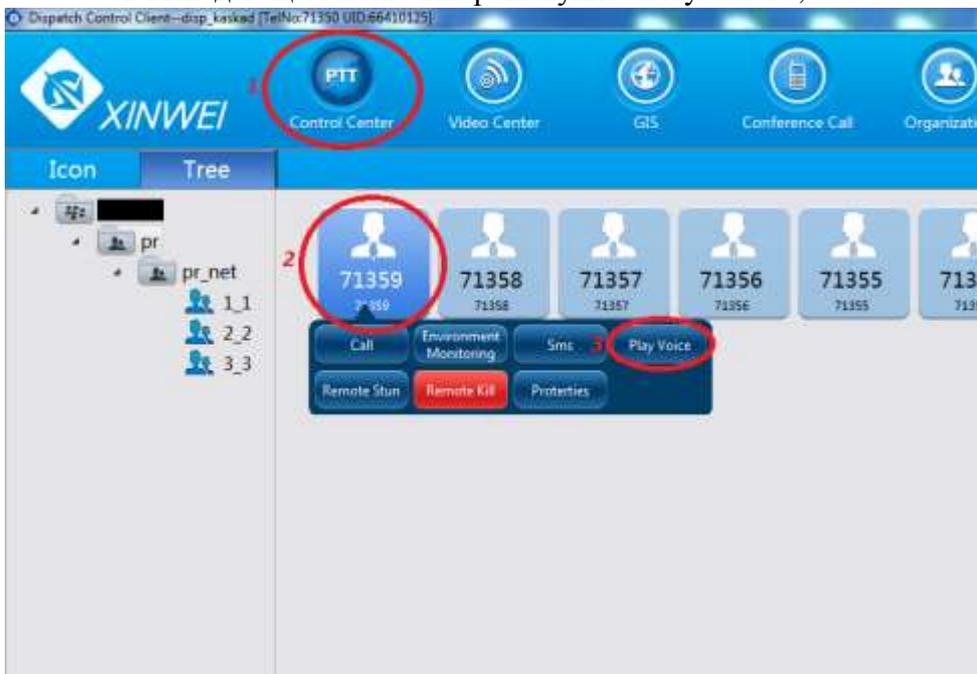


- откроется окно настройки трансляции (1);
- в этом окне кликнуть пункт «Import» (2);



- откроется окно выбора аудио файла (1), поддерживаемые форматы — mp3 и g729, переключение вида файлов по форматам через меню (2);
- выбрать файл из списка (3) и нажать «Открыть»;

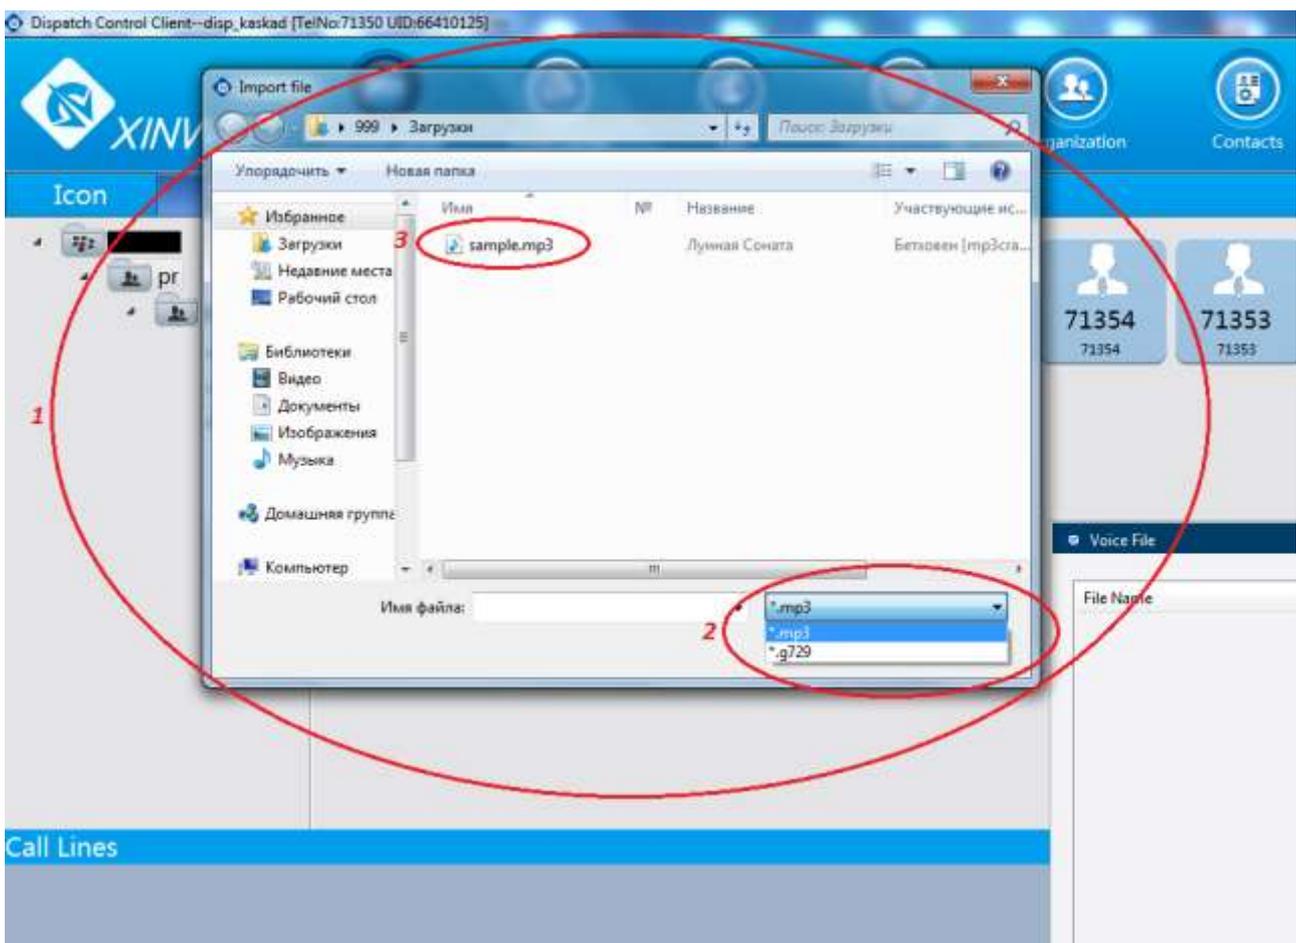

- откроется окно настройки (1);
- выбрать добавленный файл из списка (2) и нажать «Play» (3);

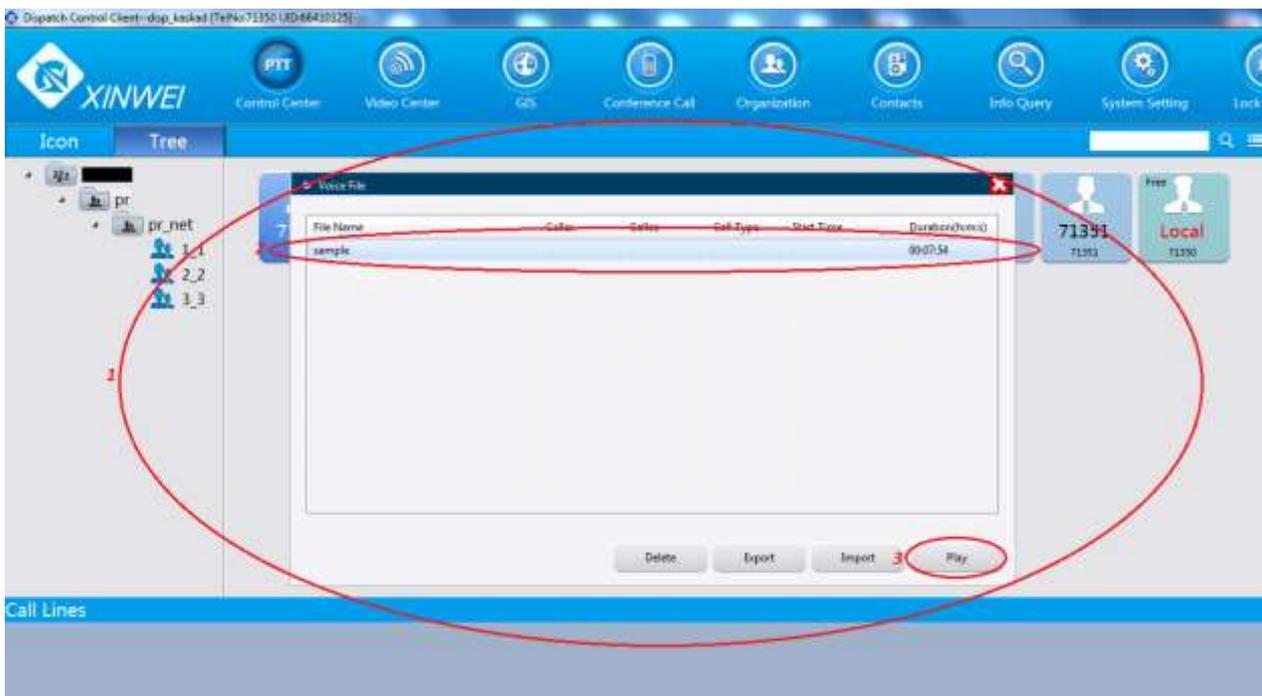

- начнётся вызов абонента;



- когда абонент ответит на вызов, автоматически начнется воспроизведение аудио файла;

- вызов завершится когда закончится запись, либо, когда абонент самостоятельно завершит вызов.

7.2) Трансляция аудио файла группе.

- в пункте основного меню РТТ (Control Center);
- выделить необходимую группу;
- в выпадающем меню выбрать пункт «Play Voice»;



- процесс выбора файла идентичен персональному и описан в пункте 7.1;
- после нажатия «Play» начнется трансляция аудио файла (записи) всем участникам группы в режиме группового вызова;

Во время трансляции в групповом режиме участники группы не могут посылать вызовы до окончания трансляции. Трансляция автоматически завершается при окончании аудио файла (записи), либо при завершении с диспетчерского АРМ.

8) Функция «Environment Monitoring»

Эта функция позволяет активировать микрофон на терминале абонента и прослушивать в

реальном времени.

- в пункте основного меню PTT (Control Center) (1);
- выбрать необходимого абонента (2);
- выбрать «Environment Monitoring» (3);



- начнется прослушивание микрофона выбранного абонента, прослушивание длится до завершения диспетчером;

